




Télécharger

- DXF 2D
- 2566.dxf
- 3DS
- disano_2566_podio.3ds
- 3DM
- disano_2566_podio.3dm
- Montaggi
- podio 12-20.pdf
- BIM
- 2566 Podio Amber - with lens - 20200611.zip



2566 Podio Amber - avec lentille

Corps/cadre : aluminium moulé sous pression, avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression. Base : aluminium moulé sous pression.
Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Diffuseur : en verre trempé ultra clair ép. 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Dotation : avec protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Sur demande : versions DIMM 1/10V LED : Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

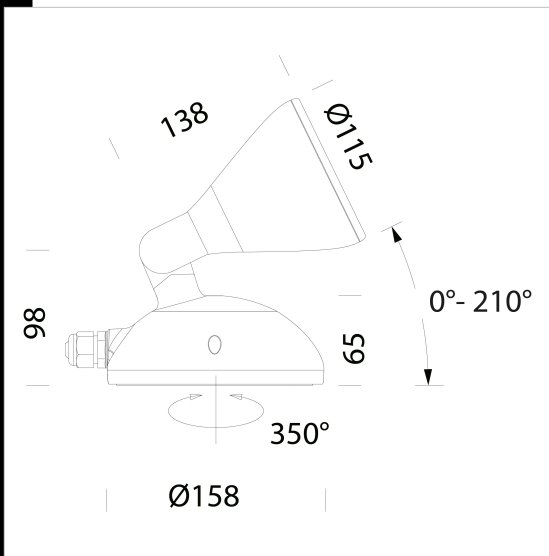

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|-----------|----------|------|---|------|----------|
| 422530-73 | CLD CELL | 1.40 | LED COB AMBER-2064lm-2200K - 15° - amber- | 28 W | GREY9006 |
| 422531-73 | CLD CELL | 1.50 | LED COB AMBER-2064lm-2200K - 15° - amber- | 28 W | GRAPHITE |
| 422554-73 | CLD CELL | 1.50 | LED COB AMBER-2153lm-2200K - 30° - amber- | 28 W | GREY9006 |
| 422555-73 | CLD CELL | 1.50 | LED COB AMBER-2153lm-2200K - 30° - amber- | 28 W | GRAPHITE |
| 422535-73 | CLD CELL | 1.42 | LED COB AMBER-3234lm-2200K - 15° - amber- | 40 W | GREY9006 |
| 422539-73 | CLD CELL | 1.42 | LED COB AMBER-3234lm-2200K - 15° - amber- | 40 W | GRAPHITE |
| 422556-73 | CLD CELL | 1.42 | LED COB AMBER-3374lm-2200K - 30° - amber- | 40 W | GREY9006 |
| 422557-73 | CLD CELL | 1.50 | LED COB AMBER-3374lm-2200K - 30° - amber- | 42 W | GRAPHITE |

Accessoires



- 119 piquet

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %