


1783 Discovery LED asymétrique

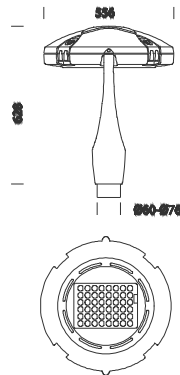

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
423216-00	CLD CELL	13.80	arg. sab.+ graphite	0x0x628 Ø556	72	LED white 72W-10800lm @ 530mA-4000K-CRI>70

Corps avec cadre: en aluminium moulé sous pression avec crochets de fermeture.

Diffuseur: verre trempé de 5 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et mécaniques (tests UNI EN 1250-1:2001).

Peinture: en plusieurs phases. par immersion dans cataphorèse époxy grise, résistant à la corrosion et aux brouillards salins, avec fond de stabilisation aux rayons UV et enfin, finition bossée avec peinture argent sablé ou graphite.

Equipement: fixation au mur ou sur poteau Ø 60. Contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série. Avec vanne de recirculation de l'air

LED: Dernière génération de la technologie est équipé de 10800lm - 4000K 72W - 530mA. Ta-20 à +40 ° C Durée de vie 60.000h L70B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)