


### 1512 Bastia - LED

Corps: en aluminium moulé sous pression.  
 Couvrete: plaque d'aluminium.  
 Diffuseur: en polycarbonate incassable et ininflammable V2, stabilisé aux rayons UV.  
 De série : avec polycarbonate de finition intérieur de couleur blanc.  
 Equipement: Connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur secteur  
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.  
 LED: 4000K - 500mA - 5300lm - 36W.  
 L70B50 50.000h.

**Download**

- DXF 2D  
- 1512.dxf
- 3DS  
- disano\_1512\_bastia.3ds
- 3DM  
- disano\_1512\_bastia.3dm
- Montaggi  
- bastia.pdf

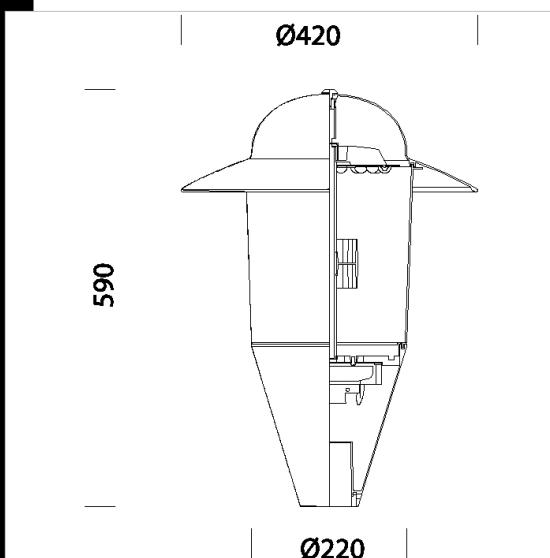

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
424230-00	CLD CELL	4.88	LED white 36W		5300lm-4000K-	GRAPHITE

**Accessori**



**Pali**

