

1485 poteau avec base - Pegaso

Bornier encastré avec 4 poles/3 lignes.

Derivation: 4mm<sup>2</sup> - 2 porte fusibles

• Section nominale du câble 6 mm<sup>2</sup>

• Classe d'isolation II

• Double bloc à fusibles avec cône 1/4 de tour

• Dimensions de la porte de visite:

55x191 - 186x45

• Indice de protection sur le périmètre du bouchon IP43

• Candélabre avec base carrée, dimensions: 400x400

• Trous 25x30; Entraxe des trous 300x300 (mesures pour les sous-codes 00000583)

Fourni sans tige de scellement

Adaptateur Ø 60 mm.

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées intéressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier


Tire-fonds acc 296 à commander avec le mât. Code: 991339-00

Télécharger

DXF 2D  
- 1485p.dxf

3DS  
- disano\_1485\_pole\_5m.3ds  
- disano\_1485\_pole\_7m.3ds

3DM  
- disano\_1485\_pole\_5m.3dm  
- disano\_1485\_pole\_7m.3dm

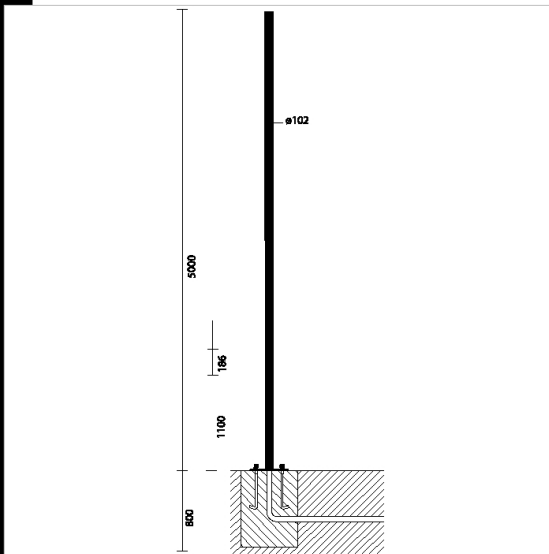

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Éplgée	Souterrain
425070-00	63.00	GREY9007	5000x0x0 Ø102	5000	

Accessoires



- 388 Pegaso double



- 387 Pegaso simple



- 299



- 296 log-bolts - France only



- 222 Pole base cover 102

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %