

1498 poteau Liberty

Candélabre Liberty avec un au deux bras. Candélabre intérieur en acier avec revêtement en aluminium moulé sous pression. Avec trappe de visite en aluminium moulé sous pression.

Équipé de 2 blocs à fusibles de protection, 2 fusibles de 10 A, bornier amovible à 4 pôles de 16 mm² de section.

Entraxe des trous 300x300 (mesures pour les sous-codes 00000583)

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

Tire-fonds acc 296 à commander avec le mât. Code: 991339-00

Télécharger

DXF 2D

- liberty.dxf

3DS

- disano_1498_liberty_1_arm.3ds

- disano_1498_liberty_2_arms.3ds


3DM

- disano_1498_liberty_2_arms.3dm

- disano_1498_liberty_1_arm.3dm

Montaggi

- 1498 12-08.pdf

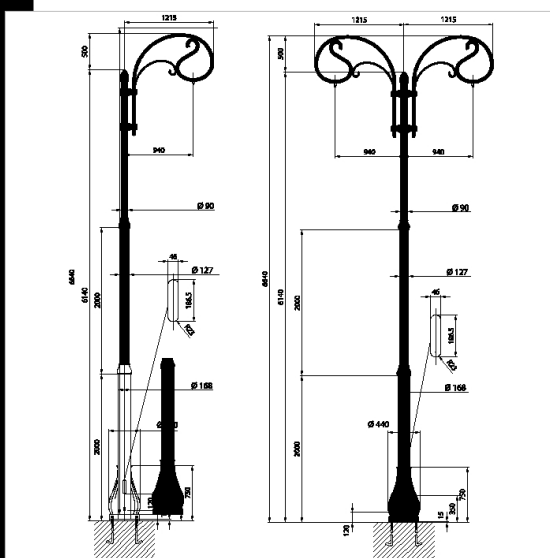

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
425200-00	0.00	GRAPHITE	0x0x6140 Ø440	6140	
425202-00	0.00	GRAPHITE	0x0x6140 Ø440	6140	

Accessoires



- 297 Log-Bolts



- 296 log-bolts - France only

Produits



- 3203 Lucerna Q3 diffuseur



- 3210 Lucerna R1



- 3200 Lucerna Q1



- 3142 Campana LED



- 3206 Lucerna Q6 LED



- 3216 Lucerna R6 LED



- 3141 Campana LED

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %