


**Download**

- DXF 2D  
- 1441s.dxf
- 3DS  
- disano\_1441\_aura.3ds
- 3DM  
- disano\_1441\_aura.3dm
- Montaggi  
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf



**1441 poteau à enterrer**

Candélabre en acier. Avec porte de visite en aluminium moulé sous pression 2 blocs à fusibles de protection, 2 fusibles de 10 A, bornier amovible à 4 pôles. Avec trou pour passage du câble d'alimentation. Pour une utilisation avec le acc. 513/532 ou mât diam 60 utiliser sous-code 00000583  
Bornier encastré de type 1  
Section nominale du câble 6 mm<sup>2</sup>  
Classe d'isolation II  
Double bloc à fusibles avec cône 1/4 de tour  
Fusible 10A.  
Fixation à l'intérieur du candélabre pour mise à la terre  
Fourni sans tige de scellement  
N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées intéressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

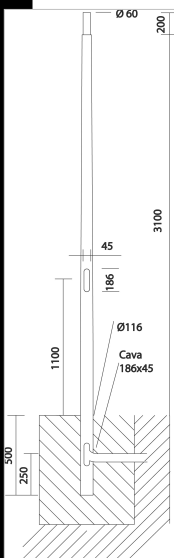

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
425266-00	50,00	GREY9007	0x0x3600 ø0	3100	500
425267-00	28,00	GRAPHITE	0x0x3600 ø0	3100	500

**Accessori**



- 513 bars courbe Aura



- 532 bras double

**Prodotti**



- 1786 Aura - rotosimétrica

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated