

**Télécharger**

DXF 2D  
- acc 1331\_1332.dxf




**1332 globe noir special**

GLOBES: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l' indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.

A utiliser avec la base acc. 1313 et avec lamellaire acc. 1329  $\varnothing$  400 = max 70W -  $\varnothing$  500 = max 100W

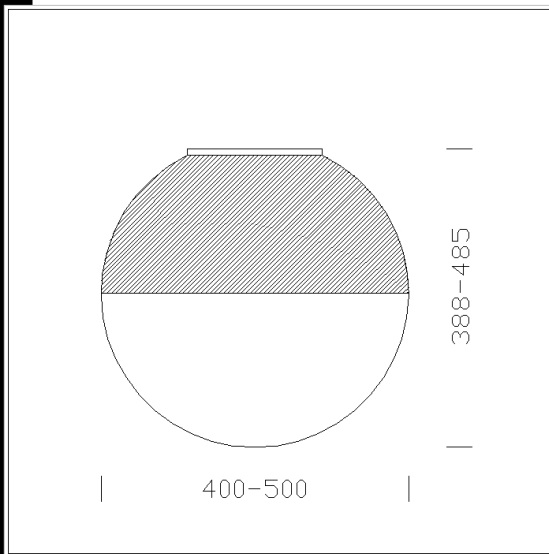

Code	Kg	WTot	Couleur
425646-0016	1.40	0 W	NOIR
425645-0016	1.20	0 W	NOIR

**Accessoires**



- 1329 lamellaire



- 1326 fixation longue plafond



- 1324 fixation en suspension

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$