

IK08

Télécharger


DXF 2D
- 1330.dxf

Montaggi
- 1330-1335 02-21.pdf



1330 base pour globes vernis

Base noire en aluminium avec douille de série pour installation sur poteau Ø 60/76. A utiliser uniquement avec les globes acc. 1305/1306 et avec le lamellaire 1328/1329. Pour obtenir le niveau d'antipollution lumineuse conforme à UNI 10819.

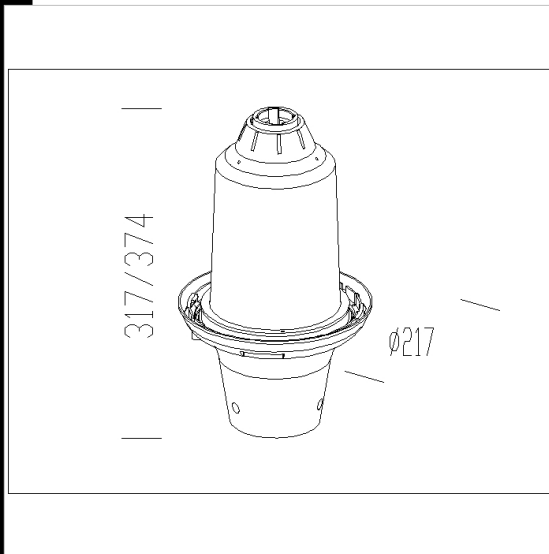

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
426281-00	CNR-L	3.15	JM-E 70---	82 W	E27	GRAPHITE
426283-00	CNR-L	3.25	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAPHITE
426280-00	CNR-L	3.00	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GRAPHITE
426282-00	CNR-L	3.10	SAP-E 100---	114 W	E40	GRAPHITE

Accessoires



- 1326 fixation longue plafond



- 1324 fixation en suspension



- 1328 lamellaire pour zone 3



- 1327 lamellaire pour zone 2



- 1329 lamellaire

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %