

IK08

Download

DXF 2D
- 1350n.dxf

Montaggi
- 1313-1320-1350-1355-1356-1357
02-18.pdf



1350 sferico


GLOBE: sferico in polycarbonato, incassabile e auto-extinguibile V2.

BASE: en nylon fibre de verre, de couleur noire.

DOUILLE: en céramique, précablée avec câbles au silicone et connectée à la borne fixée dans la base. Culot E27.

MONTAGE: sur poteau ou sur bras avec fixation Ø 60 mm.

EQUIPEMENT: boulons en acier anti-grippage avec écrou en acier inséré dans le corps de la base pour une meilleure résistance mécanique.

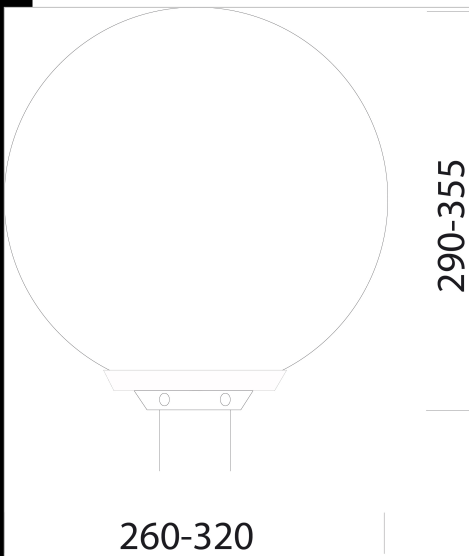

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
426705-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	OPALE
426706-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	COGNAC
426700-00	S	0,80	MAX 40---	0 W	E27	TRANSPARENT
426702-00	S	0,80	MAX 40---	0 W	E27	COGNAC
426704-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	TRANSPARENT
426701-00	S	0,82	MAX 40---	0 W	E27	OPALE

Accessori



- 1377 bras nylon



- 1373 bars courbe



- 1370 bras

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated