



Télécharger


- DXF 2D
- 1416.dxf
- Montaggi
- 1415-1416 01-17.pdf

1416 poteau à enterrer ø159

- Mâts en acier galvanisé à chaud. • Bornier encastré avec 4 poles/3 lignes.
 Derivation: 4mm² - 2 porte fusibles
 • Section nominale du câble 6 mm²
 • Classe d'isolation II
 • Double bloc à fusibles avec cône 1/4 de tour
 • Dimensions de la porte de visite: 186x45.
 • Indice de protection sur le périmètre du bouchon IP43
 • Fourni sans tige de scellement

Tire-fonds acc 295 à commander avec le mât. Code: 991369-00

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

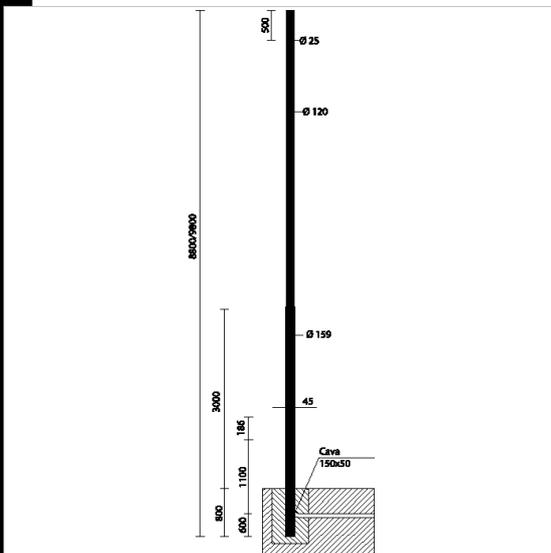

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
426750-00	120.00	GREY9007	8800x0x0 ø159	8000	800
426753-00	127.00	GRAPHITE	9800x0x0 ø159	9000	800
426751-00	30.00	GRAPHITE	8800x0x0 ø159	8000	800
426752-00	127.00	GREY9007	9800x0x0 ø159	9000	800

Accessoires



- 368 raccord



- 450 LED extrémité-candelabre

Produits



- 3134 Tex - LED



- 1680 MiniBrera - LED - type routier



- 1681 Brera 1 - LED - type routier



- 3752 Metropolis - LED



- 3751 Metropolis - LED - extensif

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %