


Télécharger

- DXF 2D
- acc_211.dxf
- 3DS
- disano_211.3ds
- 3DM
- disano_211.3dm
- Montaggi
- acc_210-211.pdf







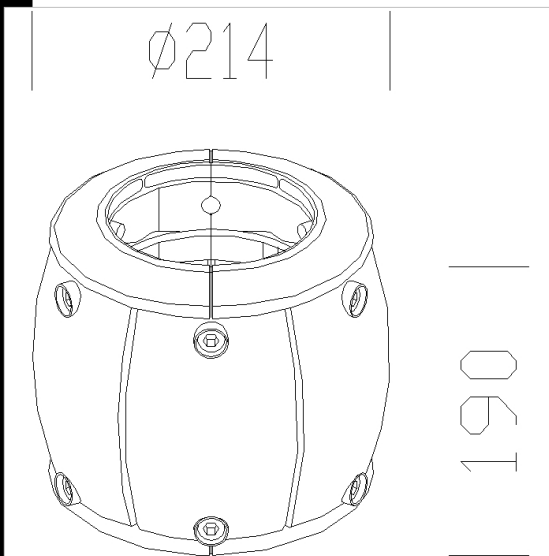



















211 raccord Sector

A utiliser avec l'acc. 210































Code	Kg	WTot	Couleur
426953-00	3.84	0 W	GRAPHITE
426952-00	3.84	0 W	GREY9007

Produits

 - 1751 Metropolis intensif	 - 3131 Tex faisceau medium	 - 1581 Volo - Street optic	 - 1582 Volo - extensif
 - 3124 Ghost - lumière directe/indirecte	 - 1511 Torcia contre la pollution lumineuse	 - 3165 Iride - lumière directe	 - 1511 Torcia
 - 3172 Montecarlo	 - 3174 Montecarlo verre	 - 3136 Campana	 - 3137 Campana
 - 1502 Polar	 - 1572 Volo pour piste cyclable	 - 1580 Volo - asymétrique	 - 1755 Monza - avec verre plat
 - 3132 Tex faisceau large	 - 3160 Iride - lumière directe	 - 1752 Metropolis extensif	 - 3164 Iride - lumière directe diffusante
 - 1214 Clima	 - 3114 Ghost - lumière directe/indirecte	 - 1504 Clima	 - 1756 Monza HP - high performance

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Produits

	- 3185 Sforza Ø500		- 3187 Sforza Ø600		- 3190 Sforza Ø500 - pour piste cyclable		- 1513 Torcia LED COB
	- 1766 Lanterna LED		- 1753 Metropolis pistes cyclables		- 3162 Iride - lumière directe		- 1514 Clima pour zone 1
	- 3171 Montecarlo - asymétrique		- 3182 Sforza Ø500 - passages pour piétons gauche		- 3184 Sforza Ø500 - passages pour piétons droit		- 3167 Iride - lumière directe LED
	- 3175 Montecarlo LED - extensif - elliptical lenses		- 1573 Volo LED faisceau large		- 1593 Volo LED - pour piste cyclable		- 3223 Sforza LED asymétrique
	- 3142 Campana LED		- 1518 Clima LED contre la pollution lumineuse		- 1202 Polar		- 1750 Metropolis
	- 3166 Iride dir/ind LED RGB		- 3189 Sforza Ø500		- 3141 Campana LED		- 3752 Metropolis - LED
	- 3751 Metropolis - LED		- 1756 Monza FX		- 3146 Campana LED		- 1204 Clima

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%