



1544 Globo LED



CORPS: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
 DIFFUSEUR: en polycarbonate antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
 DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux. Culot E27.
 EQUIPEMENT: joint en matériau écologique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max).
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 - CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.

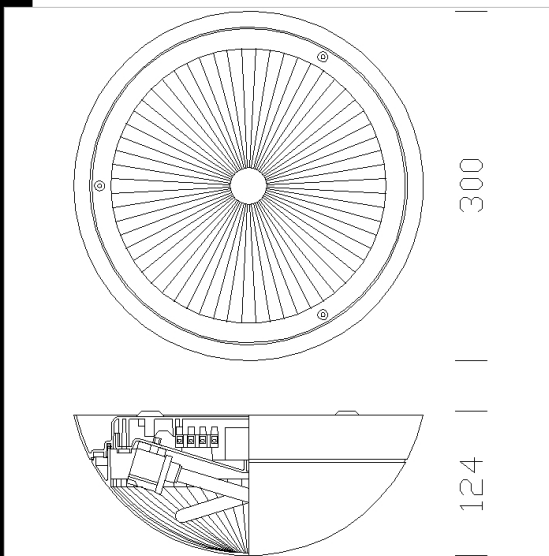

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
427246-00	CLD S	0,77	0 W	GRIS

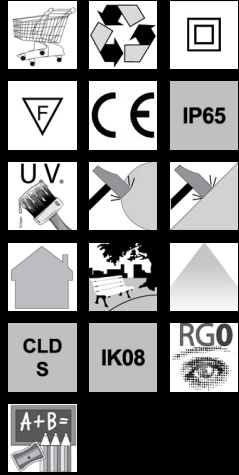

Download

DXF 2D
- 1544glb.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated