



### 1845 Cubo LED

CORPS: en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

DIFUSEUR. en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.

MONTAGE: au plafond ou en applique.


NORMES: appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529

Installables sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

LED: Facteur de puissance: >= 0,85

Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20)

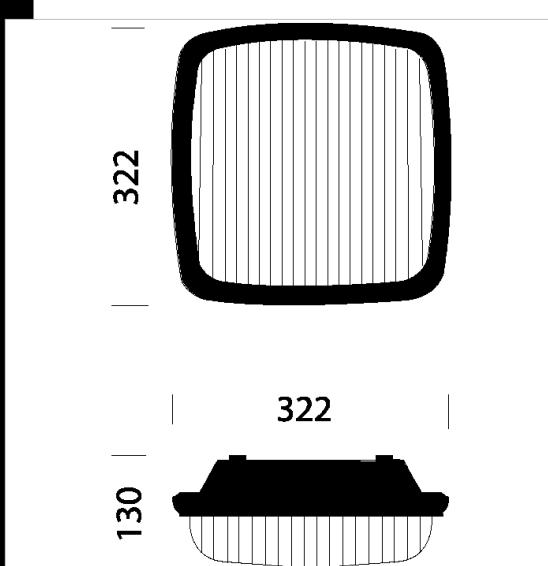

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427445-00	CLD	1,64	LED-954lm-4000K-CRI 80	10 W	GRIS

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated