



1847 Orma LED

CORPS: en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

DIFFUSEUR: en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.



MONTAGE: au plafond ou en applique.

NORMES: appareils conformes aux normes IEC 60598 - 1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

LED: Facteur de puissance: $\geq 0,85$

Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20)

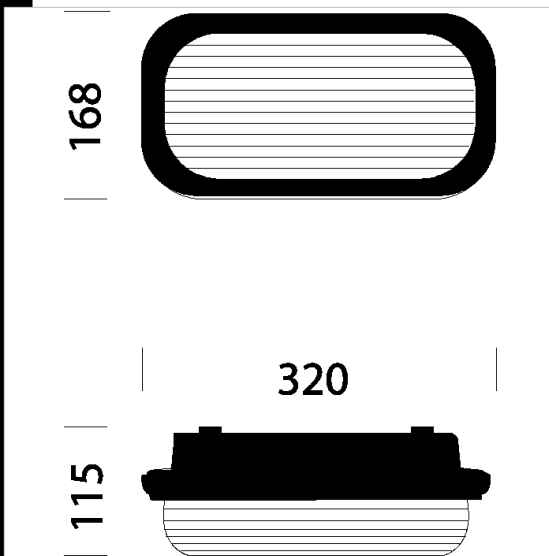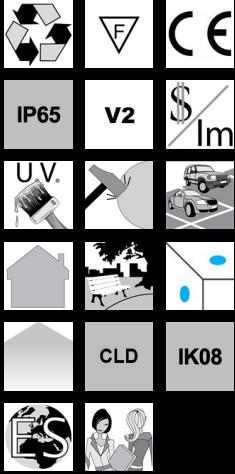

Télécharger

DXF 2D
- 1847.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
427542-00	CLD	1.00	LED-954lm-4000K-CRI 80	9 W	GRIS

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %