




## 1275 Green

**CORPS:** en nylon f.v. noir incassable.  
**DIFFUSEUR:** en polycarbonate satiné, anti-éblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et anti-poussière.  
**REFLECTEUR:** en aluminium 99,85 martelé, oxydé et brillanté.  
**EQUIPEMENT:** joint en matériau écologique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max). Visserie imperdable en acier, anti-vandalisme.  
**MONTAGE:** en applique ou sur poteau (fixation Ø 60).  
**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.  
 Durée de vie 70%: 50000h (L70B50)

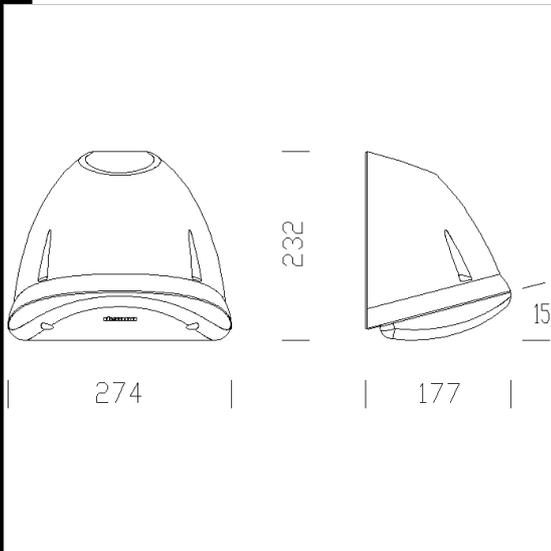

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
428605-00	CLD	0.92	LED-1300lm-4000K-CRI 80	14 W	GRIS

### Accessoires



- 503 fixation ø 60 x2



- 502 fixation ø 60

### Pôles



- 5 poteau en fibre résine

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %