

## 1206 Box

CORPS: en nylon.

CADRE: en aluminium moulé sous pression.

DIFFUSEUR: en plexiglas.

PEINTURE: immersion dans cataphorèse époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.

DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux culot G23. En céramique culot E14.


CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section max.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 des normes EN 60529. Ils possèdent le certificat de l'Institut italien de la Marque de Qualité (IMQ) et le certificat de conformité européenne ENEC. Classe d'isolation II.

### Download

DXF 2D  
- 1206box.dxf

Montaggi  
- box.pdf

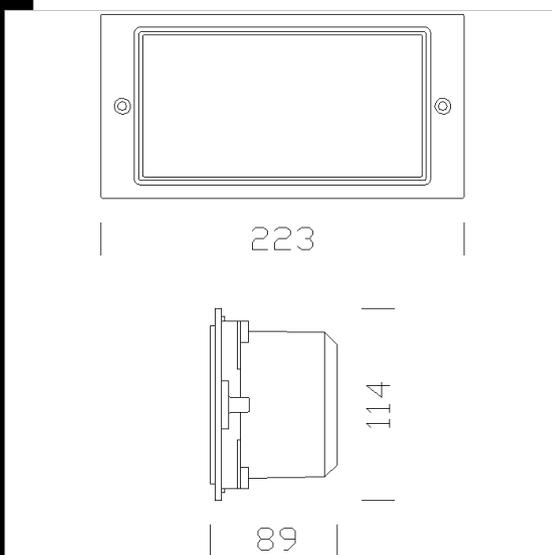

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
431001-00	S	0,60	I	E14	--	GRAPHITE
431021-08	CELL	0,60	FLC 1x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
431022-08	CELL	0,66	FLC 2x7S	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
431022-00	CELL	0,50	FLC 2x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
431021-00	CELL	0,50	FLC 1x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE