


1210 Box LED

CORPS: en nylon.  
 CADRE: en aluminium moulé sous pression.  
 DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques  
 PEINTURE: immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire uniquement pour cadre/grille, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.  
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431502-00	CLD	0,50	LED-118lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAPHITE

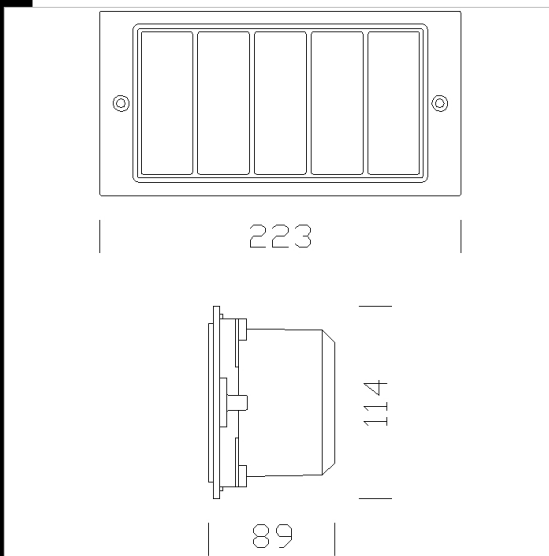

Download  
 DXF 2D  
 - 1207box.dxf  
 Montaggi  
 - box 07-20.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated