


1207 Box

CORPS: en nylon. Avec grille linéaire verticale.  
 CADRE: en aluminium moulé sous pression.  
 DIFFUSEUR: en plexiglas.  
 PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.  
 DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux culot G23. En céramique culot E14.  
 CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section max.  
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 des normes EN 60529. Ils possèdent le certificat de l'Institut italien de la Marque de Qualité (IMQ) et le certificat de conformité européenne ENEC. Classe d'isolation II.

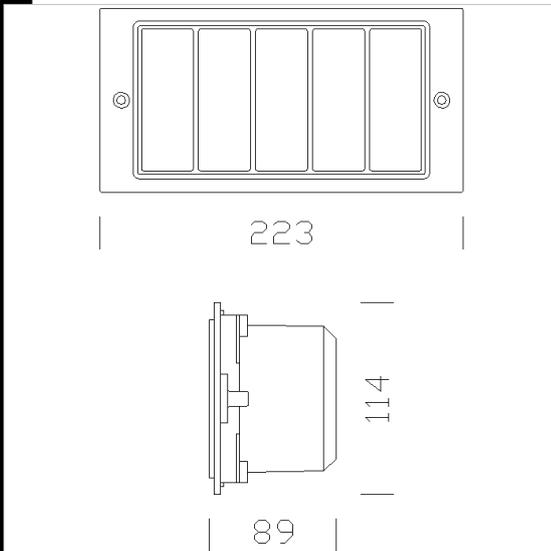

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
431501-00	S	0.50	I	E14	--	GRAPHITE
431521-00	CELL	0.60	FLC 1x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
431522-00	CELL	0.98	FLC 2x7S/E	G23	400lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE

S CNRL CELL

IK08 IP54

Download  
 DXF 2D  
 - 1207box.dxf  
 Montaggi  
 - box.pdf