




Télécharger

DXF 2D
- 1625.dxf
Montaggi
- box 2.pdf



1625 Box 2 - en acier inox

CORPS: carré en nylon f.v., gris RAL 7035, incassable et stabilisé aux rayons UV (partie à encastrer dans le mur).
CADRE: en acier inox AISI 316, idéal également pour les ambiances marines.
DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques (tests UNI 7142 British Standard 3193).
REFLECTEUR: asymétrique, en aluminium strié.
DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: joint d'étanchéité en caoutchouc. Plaque porte-câblage en polycarbonate.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur surfaces normalement inflammables. Double isolation.

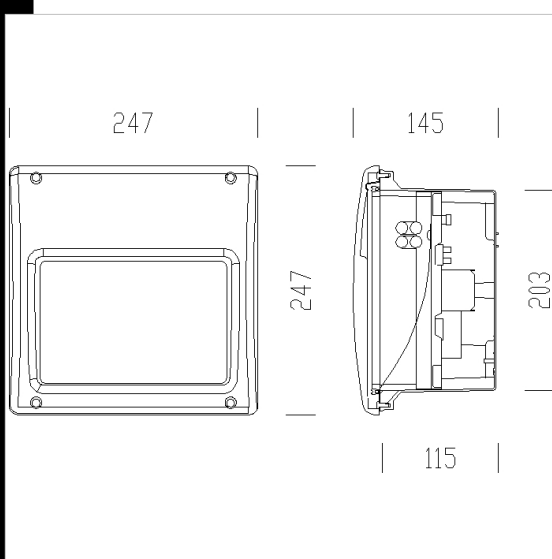

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
431761-00	CNR-L	1,90	FLC 1x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	INOX
431761-08	CELL	1,90	FLC 1x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	INOX