


1539 Elfo ESALED Fullcolor

Corps: En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement
 Diffuseur: Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques
 Peinture: Pulvérisation avec peinture polyester, couleur argent sablé ou gris graphite, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.
 Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.
 Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529
 Remplissez le fullcolor ESALED avec DMX intégrée

Download

- DXF 2D
- 1539.dxf
- 3DS
- disano_1539_elfo.3ds
- 3DM
- disano_1539_elfo.3dm
- Montaggi
- elfo_DMx.pdf
- elfo.pdf

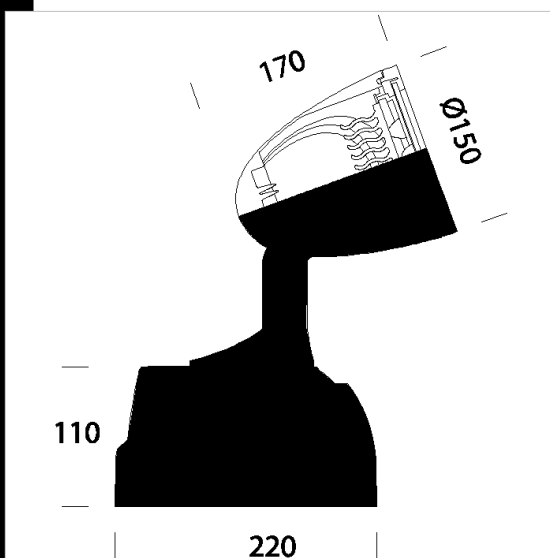

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
432834-00	CLD CELL	3,60	ESALED fullcolor	-	350mA--60°	ARGENT SABLÉ
432834-2191	CLD CTL	3,60	ESALED fullcolor		350mA--40°	CORTEN

Accessori

