


1527 Elfo 150W extensif



Corps: En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement
 Réflecteur: En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillant.
 Diffuseur: Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques
 Peinture: Pulvérisation avec peinture polyester, couleur argent sablé ou gris graphite, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.
 Douille: En céramique avec contacts argentés.
 Câblage: Alimentation 230V avec protection thermique. Câble avec cosse à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone de 1,0 mm² de section. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
 Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.
 Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Télécharger
 DXF 2D
 - 1527_elfo.dxf
 Montaggi
 - 1523-24-25-26-27-28_elfo.pdf

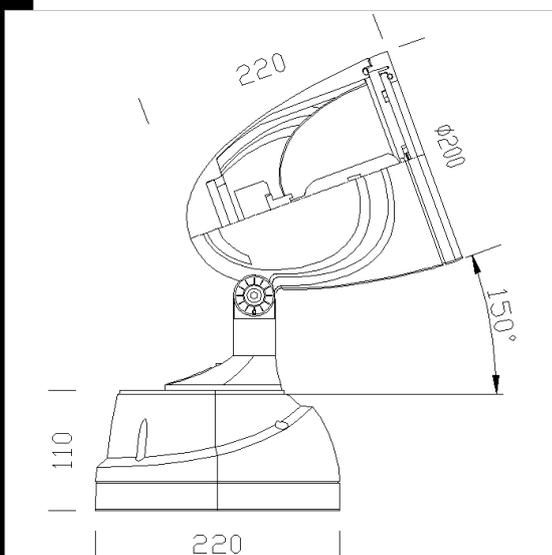

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
432922-38	CNR-L	3,60	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	GRAPHITE
432922-00	CNR-L	3,60	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	GRAPHITE
432924-00	CELL	3,73	CDM-T 100 elite	G12	11000lm-3000K-Ra 90	ARGENT SABLÉ
432920-38	CNR-L	3,60	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
432920-00	CNR-L	3,60	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	ARGENT SABLÉ
432925-00	CELL	3,69	CDM-T 100 elite	G12	11000lm-3000K-Ra 90	GRAPHITE

Accessories



- 193 volets



- 194 filtre coloré



- 188 plaque



- 192 orienteur



- 119 piquet



- 195 grille



- 120 support pour poteau