


**Télécharger**

- DXF 2D  
- 1797i.dxf
- 3DS  
- disano\_1797\_faro\_3.3ds
- 3DM  
- disano\_1797\_faro\_3.3dm
- Montaggi  
- faro led montaggio.dxf



**1797 Faro 3 LED - type bas**

**CORPS:** en aluminium extrudé, de section cylindrique Ø 180.  
**DIFFUSEUR:** en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.  
**PEINTURE:** en plusieurs phases. Première phase à immersion dans cataphorèse époxy de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur graphite.  
**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP64IK08 selon les normes EN 60529.  
**Dotation:** Avec clapet de recirculation de l'air. Muni de prise-fiche pour toute installation rapide  
**Durée de vie:** 40000h ( de -30° à +50° C - Ta=25°C).  
**LED:** 900lm - 10W tot, 110mA.

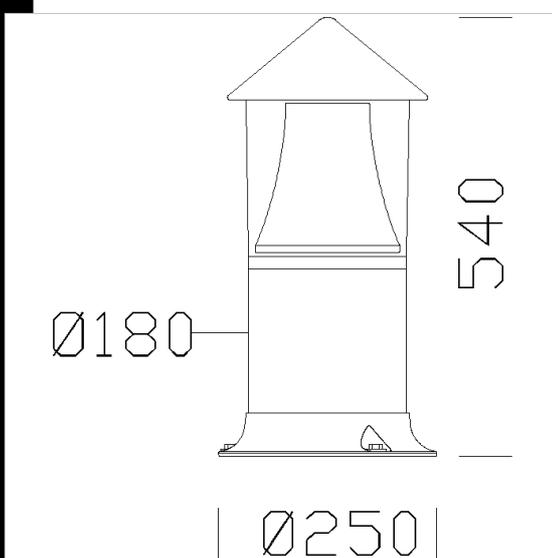

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
510015-00	CLD CELL	4,30	LED white		900lm-4000K-CRI>80	GRAPHITE
510015-2191	CLD CTL	4,00	LED white		900lm-4000K-CRI>80	CORTEN