


1237 Faro - type haut

CORPS: en aluminium extrudé, de section cylindrique Ø 180.
DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire noir.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux (FLC) culot 2G11. En céramique avec contacts argentés. Culot E27.
PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1,0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.
EQUIPEMENT: avec base et des boulons d'ancrage pour enterrer. Muni de prise-fiche pour toute installation rapide et d'un clapet de recirculation de l'air.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK10 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC.

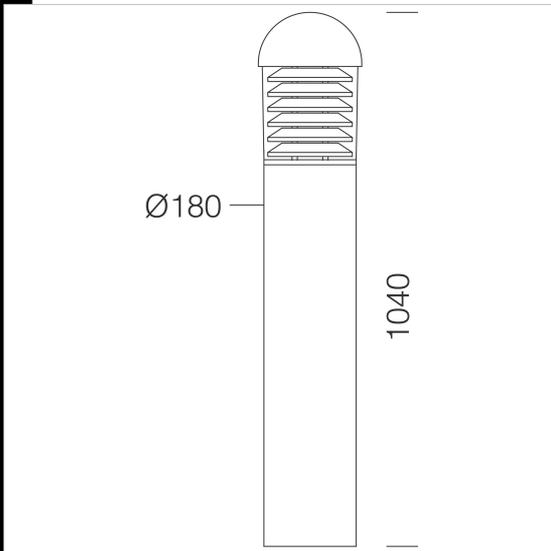

Télécharger

DXF 2D
- 1237c.dxf
3DS
- disano_1237_faro.3ds
3DM
- disano_1237_faro.3dm
Montaggi
- faro_faro3_faro4_tn.pdf
- 1237.dxf

| Code | Cablage | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Fixation | Couleur |
|-----------|---------|------|------------------------------|------|----------|----------|
| 510056-00 | CNR-L | 7.19 | SAP-E 70--- | 82 W | E27 | GRAPHITE |
| 510050-00 | CNR-L | 7.11 | SAP-E 70--- | 82 W | E27 | GREY9007 |
| 510048-08 | CELL | 6.15 | FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b | 38 W | 2G11 | GREY9007 |
| 510054-00 | CNR-L | 8.00 | JM-E 70-4700lm-4000K-Ra 1b | 82 W | E27 | GREY9007 |
| 510055-00 | CNR-L | 7.25 | JM-E 70-4700lm-4000K-Ra 1b | 82 W | E27 | GRAPHITE |
| 510057-08 | CELL | 6.65 | FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b | 38 W | 2G11 | GRAPHITE |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %