




1603 Floor - avec écran bombé et cadre pour lumière localisée

CORPS/CADRE: en aluminium moulé sous pression.
REFLECTEUR: en aluminium, oxydé anodiquement et brillant.
DIFFUSEUR: verre hémisphérique, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).
PEINTURE: première phase à immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur gris graphite.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT ou câble avec cosses à embouts en cuivre étamé de type prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1,0 mm² de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section max.
DOTATION: versions munies de cadre de serrage et de boîtier à encastrer en nylon f.v.
EQUIPEMENT: joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Plaque porte-accessoires électriques amovible pour faciliter les opérations d'entretien. serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2" gas.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34/21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP67IK08 selon les normes EN 60529.

Télécharger
 DXF 2D
 - 1603flr.dxf
 Montaggi
 - mis_inc.dxf
 - 1603.dxf
 - 369_399_montaggio.dxf
 - press.dxf
 - floor.pdf

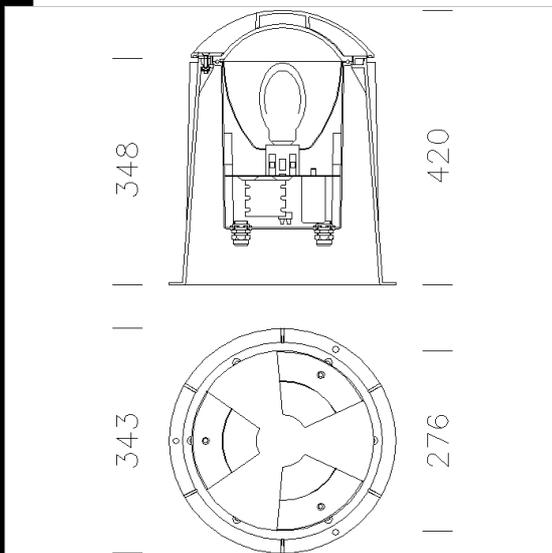

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
530544-00	CELL	5,69	FLC 1x26T/E	Gx24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
530546-00	CNR-L	0,00	SAP-T 50	E27	3400lm-2000K-Ra 4	GRAPHITE
530545-00	CNR-L	0,00	MBF 50	E27	1800lm-4000K-Ra 3	GRAPHITE

Accessoires



- 369 Connecteur



- 399 Connecteur pour rangée