




2612 Ground - avec écran bombé et lamelles radiales

Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : verre hémisphérique, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques. Dotation : serre-câble en nylon PG11 et prédisposition pour ligne continue. L'appareil est recommandé pour les passages de véhicules. Maintien du flux lumineux à 70% 50.000h (L70B50).

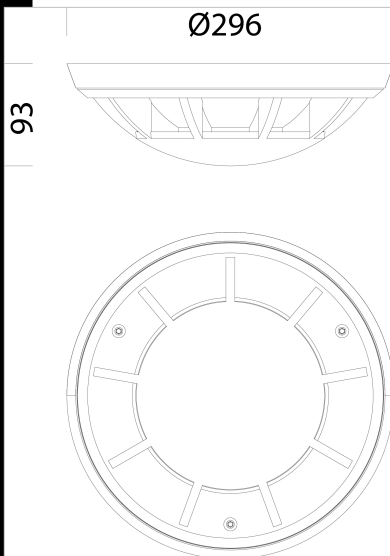

Télécharger

- DXF 2D  
- 2612.dxf
- 3DS  
- disano\_2612\_ground.3ds
- 3DM  
- disano\_2612\_ground.3dm
- Montaggi  
- ground 09-21.pdf
- BIM  
- 2612 Ground - with convex screen radial lamellae - 20200611.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
530630-00	CLD	2.65	LED COB-144lm-4000K-CRI 90	15 W	GRAPHITE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %