




1673 Starled - rectangulaire 200v

Corps: en nylon s.v. incassable.  
Cadre: en aluminium moulé sous pression  
Diffuseur: en verre satiné, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.  
Peinture: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

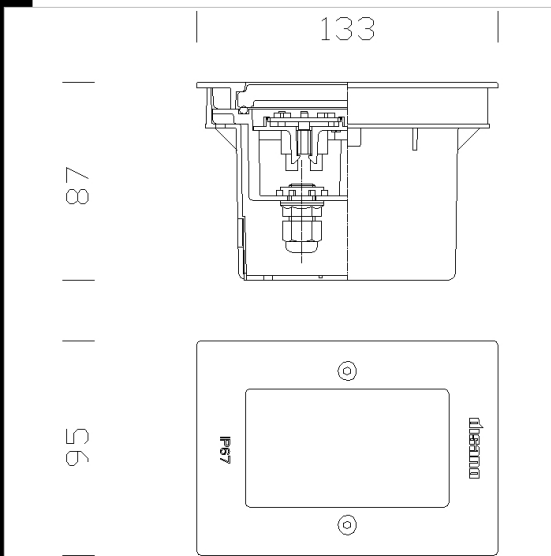

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
530697-00	CLD	0.41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GREY9007
530696-00	CLD	0.41	LED-43lm-4000K-120°-CRI>80	1 W	GRAPHITE



Télécharger

DXF 2D  
- 1623.dxf

Montaggi  
- starled.dxf  
- 1673.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %