


### 1870 Midifloor - orientable

Corps: En nylon f.v.  
 Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.  
 Cadre: En acier inox AISI 316.  
 Use cod 530782-00 with acc. 179 (cod 997667-00). Max 2 spots  
 Use cod 530784-00 with acc. 179 (cod 997662-00). Max 5 spots

**Télécharger**

DXF 2D  
 - 1870.dxf  
 Montaggi  
 - midifloor.pdf

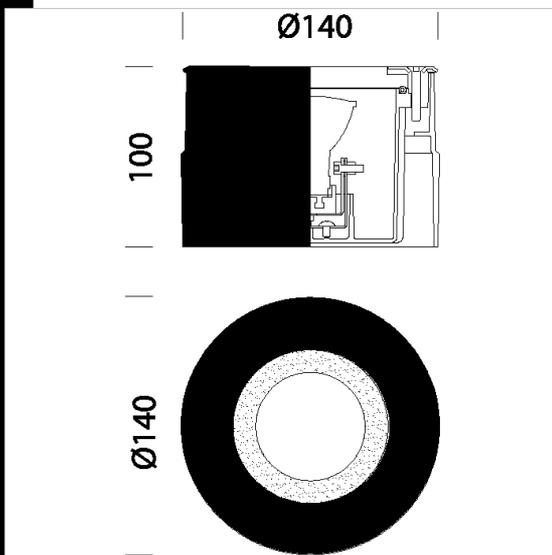

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
530782-00	S+L	1.05	CDM-R mini 20-1080lm-3000K-Ra 1b	0 W	Gx10	INOX
530784-00	S+L	1.07	DICR 20-294lm--	0 W	GX5.3	INOX

**Accessoires**



- 179 Boitier étanche CC-IP677

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %