




1871 Midifloor LED fullcolor - orientable

Corps: en aluminium avec contre-boîtier en nylon f.v.. Max 3000kg.
Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.
Cadre: En acier inox AISI 316L.
Equipeement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.
Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

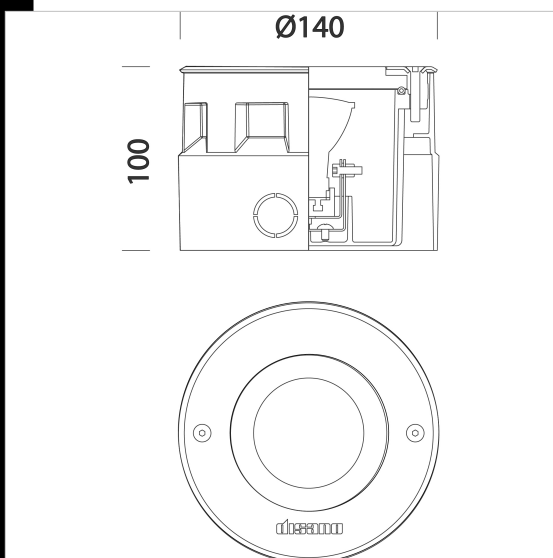

Télécharger

DXF 2D
- 18711872.dxf
Montaggi
- midifloor 05-21.pdf
BIM
- 1871 Midifloor LED fullcolor -
swivelling - 20200611.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
530790-00	CLD S+L	1.07	LED RGB Fullcolor-105lm--	4 W	INOX

Accessoires



- 61 boîtier IP67



- 64 IRE receiver



- 62 Amplifier/ remodulator DMX



- 63 IP65 box - LED RGB power



- 65 RGB remote

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%