

Télécharger

DXF 2D
- 1871-1872.dxf
Montaggi
- midifloor 05-21.pdf



1872 Midifloor - réglable

Les éclairages de mise en valeur soulignent les détails et confèrent une troisième dimension aux objets.

Il s'intègre aussi bien au style classique qu'au style moderne en produisant le même effet...

Corps: en aluminium avec contre-boîtier en nylon f.v.. Max 3000kg.


Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.

Cadre: En acier inox AISI 316L.

Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.

Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

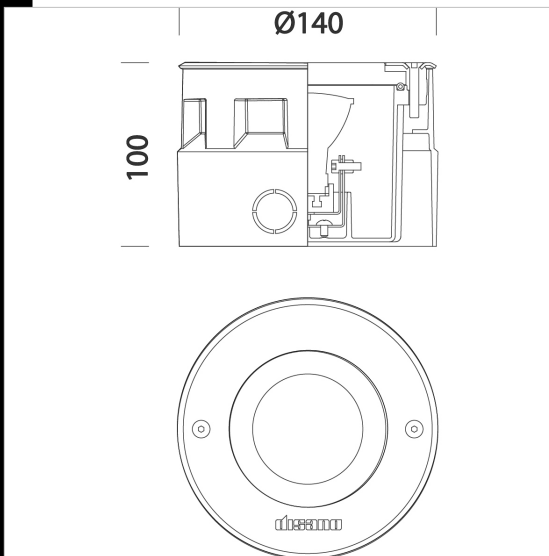

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
530792-00	CLD S+L	1.07	MASTERLED-720cd-2700K-	4 W	GU5.3	INOX
530791-00	CLD S+L	1.13	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %