
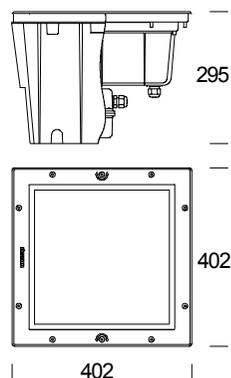


1832 Quadro di luce - LED RGB

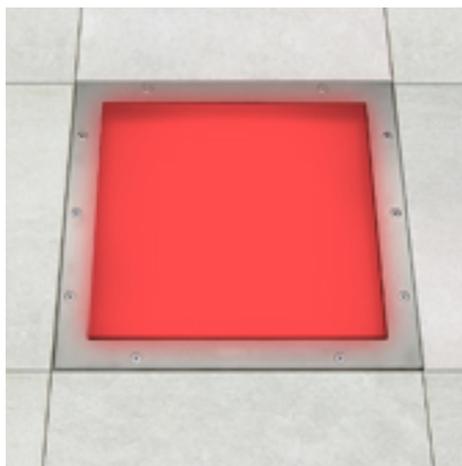

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
530991-00	CLD CTL	12.00	inox	402x402x295	32	LED RGB Fullcolor-105lm

Corps: en aluminium moulé sous pression revêtu de peinture en poudre couleur argent.

Structure: en acier inox AISI 304.

Boîtier d'encastrement: doté de boîtier d'encastrement en nylon avec domino. Câblage séparé pour réduire l'impact thermique sur les composants et simplifier l'installation.

Diffuseur: Verre interne trempé de 5mm résistant aux chocs thermiques. Verre extérieur trempé de 15mm résistant aux chocs thermiques et stress mécaniques jusqu'à 2000 Kg (Versions avec verre anti-dérapiage sur demande.).

Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Boîtier accessoires en nylon avec domino 4P 4 mm². Prédiposition avec ligne d'entrée et de sortie, système anti-arrachement en nylon de 1/2 pouce et câble avec double isolation section 1mm².

Equipement: Joint en caoutchouc silicone.

LED 8X4W RGB Fullcolor - White 8x105lm

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.