





3° IP
IK

Download

DXF 2D
- acc_203_portafusibile.dxf

203 Fusibile

Fusibile de 3,15A. Avec porte-fusible à installer à l'intérieur du plafonnier.

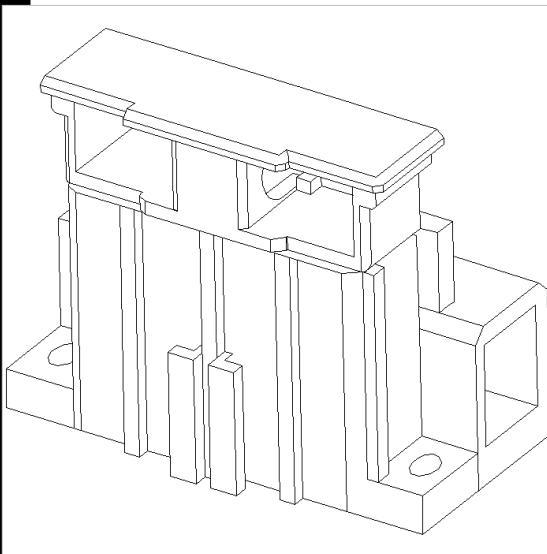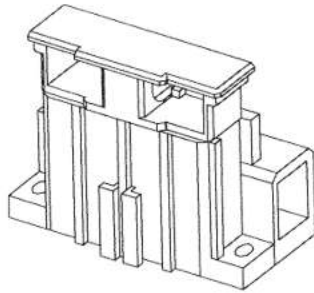

Code	Kg	WTot
984814-00	0,01	0 W

Prodotti

- 863 Comfort 65° T5 - optique	- 877 Comfort T8 - optique	- 865 Comfort 65° T5 - optique	- 865 Comfort 65° T8 - optique
- 874 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99	- 864 Comfortlight T8 - optique spéculaire 99.85	- 864 Comfortlight T5 - optique spéculaire 99.85	- 875 Comfort T8 - optique satinée 99.99
- 873 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99	- 850 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.99	- 853 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.85	- 873 Comfort T5 - optique spéculaire 99.99
- 875 Comfort T5 - optique satinée 99.99	- 860 Comfortlight T8 - optique satiné 99.85	- 860 Comfortlight T5 - optique satiné 99.85	- 863 Comfort 65° T8 - optique spéculaire 99.85

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated