
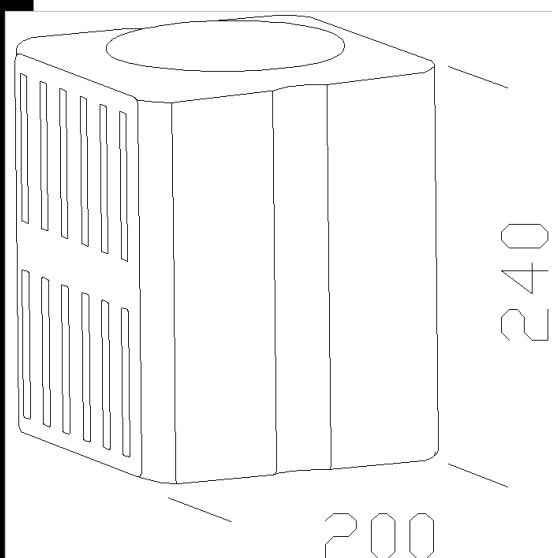


Télécharger

DXF 2D
- 151.dxf
3DS
- disano_151_lione.3ds
3DM
- disano_151_lione.3dm
Montaggi
- acc_151.pdf

150 cubo Lione

En aluminium moulé sous pression. A utiliser pour l'installation des produits sur poteau.



Code	Kg	WTot	Couleur
991365-00	4.49	0 W	GREY9007

Pôles



- 1508 poteau strié ø120 avec



- 1509 poteau strié ø120



- 1491 poteau à enterrer



- 1493 poteau avec base

Produits



- 1751 Metropolis intensif



- 1597 Vista - avec lamellaire



- 3131 Tex faisceau medium



- 1581 Volo - Street optic



- 1582 Volo - extensif



- 1502 Polar



- 1572 Volo pour piste cyclable



- 1580 Volo - asymétrique



- 3132 Tex faisceau large



- 1595 Vista - avec écran opale



- 1752 Metropolis extensif



- 1214 Clima



- 1598 Vista - à lumière indirecte



- 1504 Clima



- 1240 Torpedo



- 3134 Tex - LED



- 1753 Metropolis pistes cyclables



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Produits



- 1202 Polar



- 1750 Metropolis



- 1204 Clima

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%