


450 LED extrémité-candélabre

Fixation en aluminium moulé sous pression- A installer pour une finition esthétique sur un candélabre.

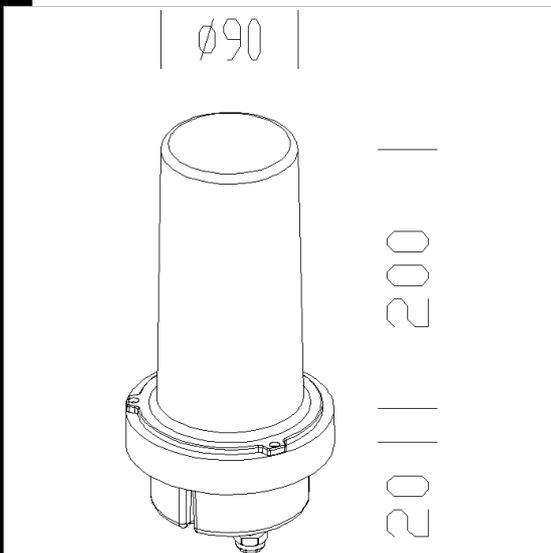

| Code | Cablage | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Couleur |
|-----------|----------|------|-------------|------|---------|
| 991395-00 | CLD CELL | 1.30 | LED--- | 0 W | GRIS |
| 991395-71 | CLD CELL | 0.52 | LED blue--- | 0 W | GRIS |

Pôles



- 1475 candélabre "Aliante" avec



- 1475 candélabre "Aliante" à



- 1416 poteau à enterrer $\varnothing 159$



- 1415 poteau avec base $\varnothing 159$

Produits



- 3172 Montecarlo



- 3174 Montecarlo verre



- 1755 Monza - avec verre plat



- 3160 Iride - lumière directe



- 3164 Iride - lumière directe diffusante



- 3162 Iride - lumière directe



- 3171 Montecarlo - asymétrique

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%