
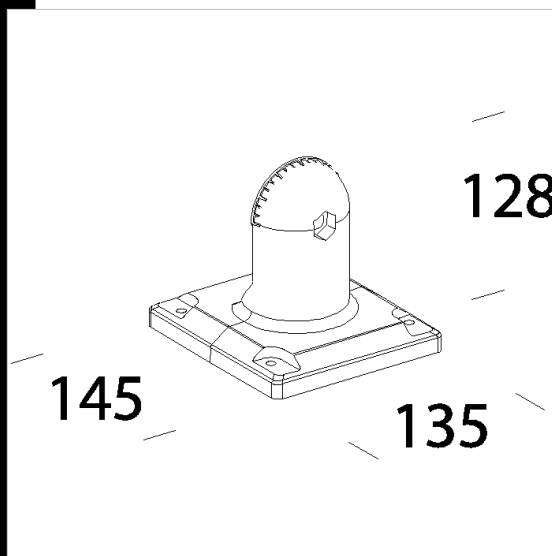


456 Fixation mur

A utiliser pour l'installation de l'art. Capri au mur ou sur le cube Lione. Avec crémaillère anti-glisce. Fixation orientable.

Download

DXF 2D
- 456.dxf

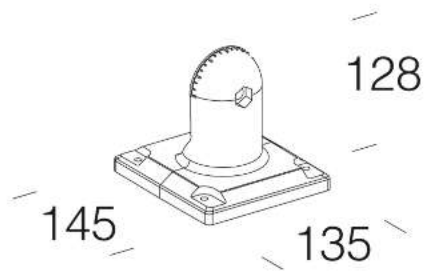

| Code | Kg | WTot | Colour |
|-----------|------|------|------------|
| 991406-00 | 0,89 | 0 W | ANTHRACITE |
| 991403-00 | 0,87 | 0 W | GREY9007 |
| 991402-00 | 0,71 | 0 W | GRAPHITE |

Prodotti



- 1244 Torpedo pour piste



- 1581 Volo - Street optic



- 1582 Volo - extensif



- 1572 Volo pour piste cyclable



- 1580 Volo - asymétrique



- 1240 Torpedo



- 1573 Volo LED faisceau large



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated