


## 2511 elettrificata mono

Suspension elettrificata con cavo in acciaio (l= 1,5 m), dispositivo di regolazione millimetrica e cavo d'alimentazione spiralato (max 2.000W). Carica max: 20 kg.

### Download

DXF 2D  
- d2511.dxf

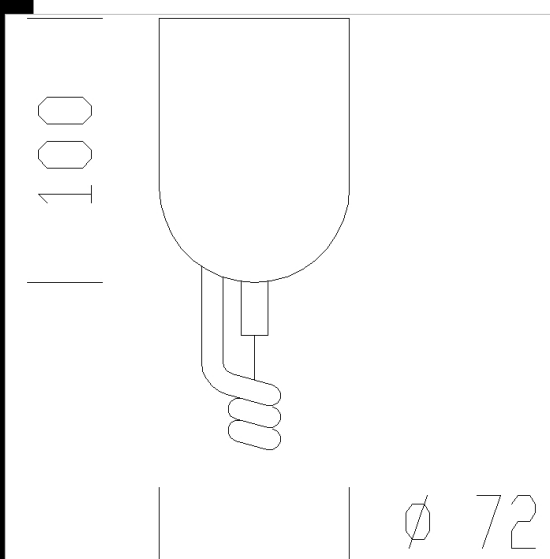

Code	Kg	WTot	Colour
993912-00	0,47	0 W	BLANC
994004-00	0,33	0 W	NOIR

### Prodotti



- 413 Boreale - simple+ diffusore



- 3120 Ghost - diffusore



- 3113 Ghost - lumiere



- 3112 Ghost - diffusore verni



- 3123 Ghost - lumiere directe/indirecte



- 414 Boreale - avec réflecteur asym. sans diffusore



- 3121 Ghost - diffusore intérieur métallisé



- 1395 Cilindro - suspension - COB



- 3110 Ghost - diffusore transparent



- 3111 Ghost - diffusore intérieur métallisé



- 3122 Ghost - diffusore verni

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated