


2512 bobine câble







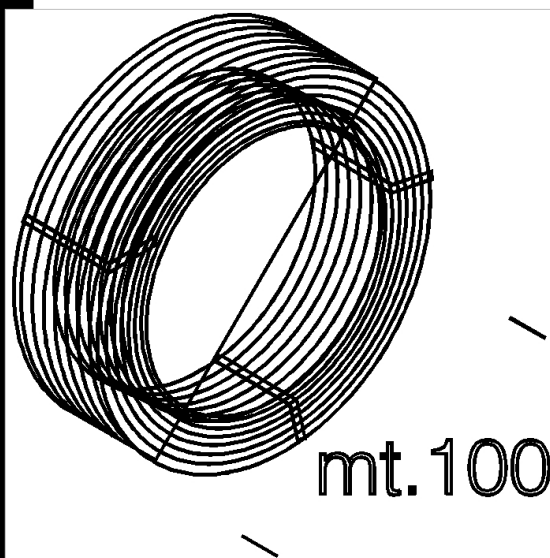











Câble en acier.  
Pour suspensions acc. 2057-2058-2510-2511.



Download  
DXF 2D  
- d2512.dxf

Code	Kg	WTot	Colour
994018-00	0,10	0 W	ACIER

Prodotti

 - 773 Comfort T8 - optique	 - 3120 Ghost - diffuseur	 - 775 Comfort T8 - optique	 - 3113 Ghost - lumière
 - 3112 Ghost - diffuseur verni	 - 727 Comfort T8 - diffuseur glacé	 - 3123 Ghost - lumière directe/indirecte	 - 777 Comfort T8 - optique satinée striée
 - 3121 Ghost - diffuseur intérieur métallisé	 - 774 Comfort T8 - optique spéculaire 99.85	 - 776 Comfort T8 - optique satinée	 - 753 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.85
 - 773 Comfort T5 - optique spéculaire 99.99	 - 775 Comfort T5 - optique satinée 99.99	 - 750 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.99	 - 3110 Ghost - diffuseur transparent
 - 3111 Ghost - diffuseur intérieur	 - 3122 Ghost - diffuseur verni		

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated