




3° IP
IK

Télécharger


DXF 2D
- 323_355.dxf

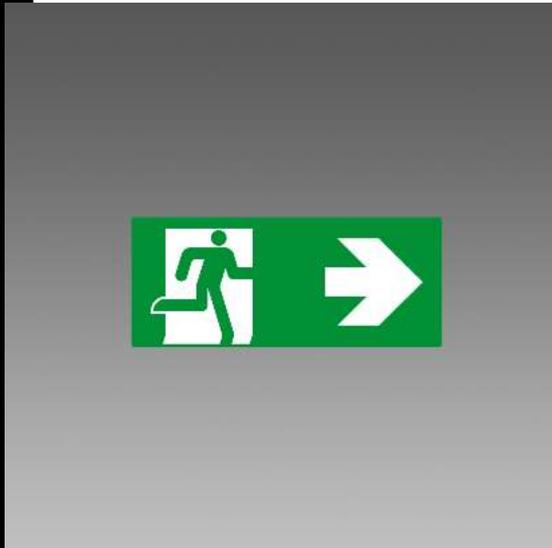

323 Étiquette

Pour la version art. 616/617/618/619. Individu-collage de Pittogrammi évident jusque à 27 mètres

Uscita destra 995220
Uscita sinistra 995221
Uscita giù 995222
Exit 995224

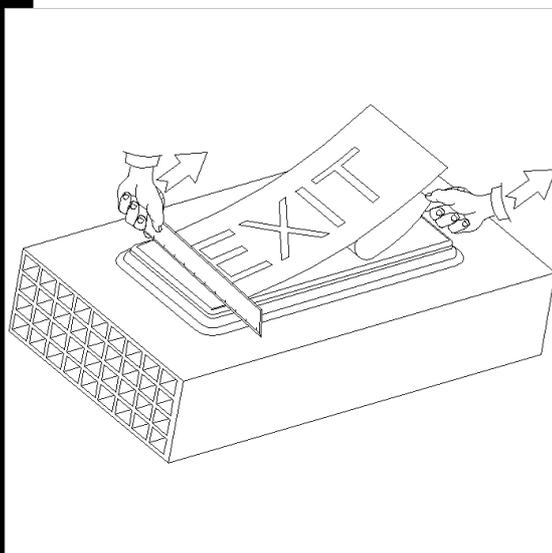

| Code | Kg | WTot | Couleur |
|-----------|------|------|---------|
| 995224-00 | 0.10 | 0 W | VERT |
| 995222-00 | 0.10 | 0 W | VERT |
| 995221-00 | 0.10 | 0 W | VERT |
| 995220-00 | 0.10 | 0 W | VERT |

Produits



- 615 Safety - seulement



- 614 Safety urgence 1h

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %