



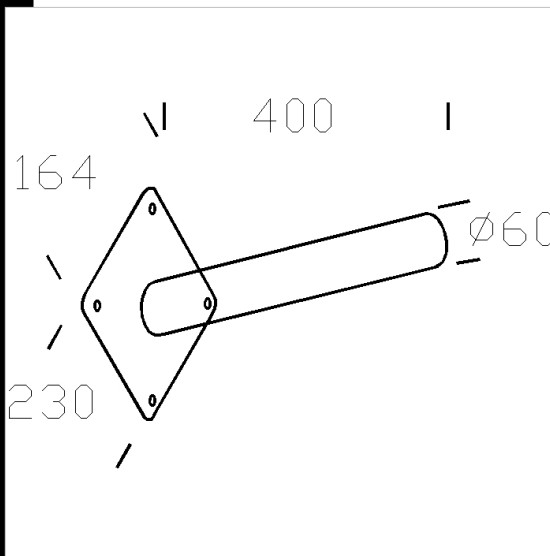

48 fixation murale

En acier tropicalisé.
Permet l'application au mur.
Fixation Ø 60. 15°

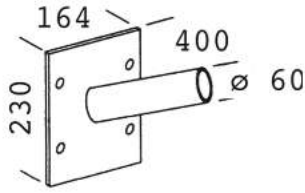

Code	Kg	WTot	Couleur
997706-00	0.30	0 W	GREY

Pôles



- 1491 poteau à enterrer



- 1493 poteau avec base

Produits



- 1751 Metropolis intensif



- 1581 Volo - Street optic



- 1582 Volo - extensif



- 1572 Volo pour piste cyclable



- 1580 Volo - asymétrique



- 1752 Metropolis extensif



- 1152 Tonale 1 - Diffuseur en verre



- 1652 Giovi



- 1654 Giovi pistes cyclables



- 1753 Metropolis pistes cyclables



- 1573 Volo LED faisceau large



- 1593 Volo LED - pour piste cyclable



- 1750 Metropolis



- 1809 Olympic



- Pour routes, voies commerciales et chemins privés
- 1141 Sempione

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %