
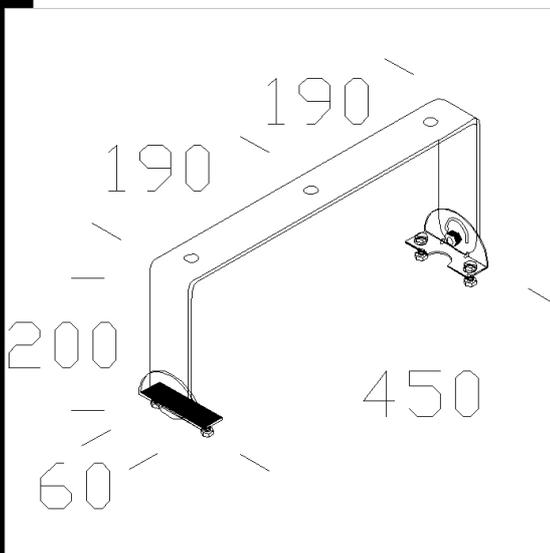


92 étrier orientable

En acier peint par cataphorèse époxy avec fixations en acier inox. Permet l'inclinaison de l'appareil à 90°. Fourni avec échelle goniométrique.

Télécharger

DXF 2D
- d92.dxf



Code	Kg	WTot	Couleur
997906-00	2.00	0 W	GREY9007

Produits



- 1165 Radon - Asymétrique



- 1167 Radon 150-250W



- 1167 Radon - CNR 1000W



- 1166 Radon - fluorescent



- 1167 Radon



- 1167 Radon - S 1000W

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %