






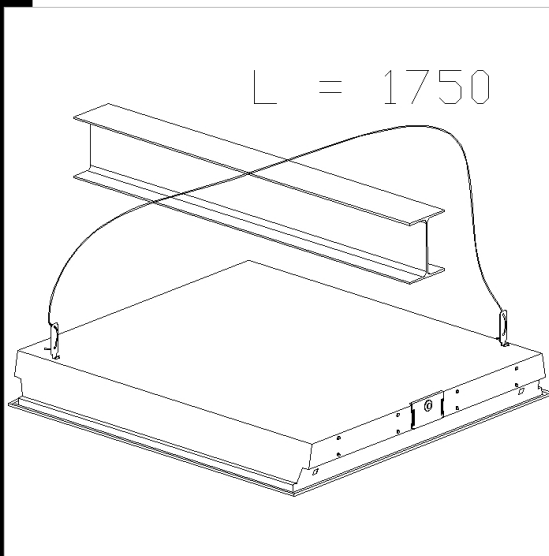





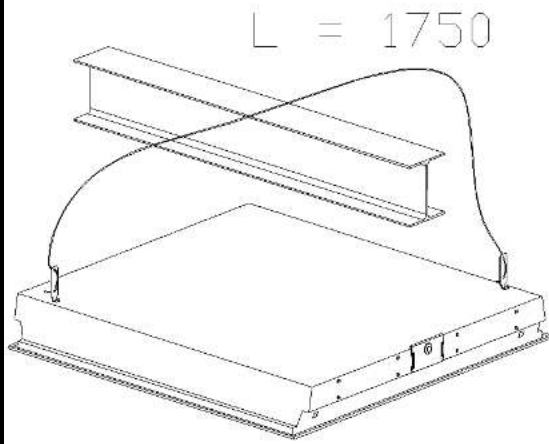


















1.75m.



Code	Kg	WTot	Couleur
998004-00	0.04	0 W	INOX

Produits

 - 863 Comfort 65° T5 - optique	 - 877 Comfort T8 - optique	 - 865 Comfort 65° T5 - optique	 - 865 Comfort 65° T8 - optique
 - 874 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99	 - 864 Comfortlight T8 - optique spéculaire 99.85	 - 864 Comfortlight T5 - optique spéculaire 99.85	 - 875 Comfort T8 - optique satinée 99.99
 - 873 Comfort T8 - optique spéculaire 99.99	 - 850 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.99	 - 853 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.85	 - 873 Comfort T5 - optique spéculaire 99.99
 - 875 Comfort T5 - optique satinée 99.99	 - 860 Comfortlight T8 - optique satiné 99.85	 - 860 Comfortlight T5 - optique satiné 99.85	 - 842 LED Panel - Open Space - DIMM
 - 841 Minicomfort LED x4 -	 - 840 LED panel R - CRI 80 -	 - 840 LED panel - CRI 93 -	 - 840 LED panel - CRI 80 -
 - 845 Comfort Panel LED - IP54	 - 841 Minicomfort LED x3 - UGR<16	 - 841 Minicomfort LED x2 - UGR<16	 - 841 Minicomfort LED R - UGR<16
 - 864 Comfortlight - UGR<16	 - 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90	 - 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90	 - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI80

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Produits



- 842 LED Panel R - UGR<19 - CRI80



- 845 Comfort Panel LED - HCL Tunable white



- 846 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 851 Comfort Panel - OPTICS - URG<19



- 845 Comfort Panel LED IP65



- 916 Ibis - UGR<16



- 832 Rodi UGR<22



- 844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH



- 863 Comfort 65° T8 - optique spéculaire 99.85



- 845 Comfort Panel HCL - WIRELESS



- 845 Comfort Panel TW - BASIC



- 854 Heron - UGR<19



- 754 Heron - UGR<19



- 832 Rodi R UGR<22



- 830 Rodi UGR<19



- 830 Rodi R UGR<19



- 812 Comfortsquare TW - BASIC détecteur de présence et luminosité



- 813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - détecteur de présence et luminosité



- 810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



- 811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH



- 833 Creta - UGR<17



- 831 Rodi IP65 - UGR<22



- 831 Rodi R IP65 - UGR<22

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %