



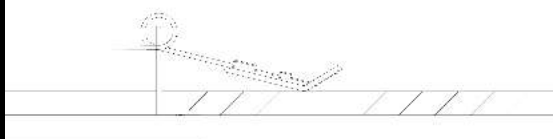

907 Springs

Springs for recessed non-surface mounting on plasterboard. Bag containing 4 pieces.



Code	Kg	WTot	Couleur
998038-00	0.05	0 W	GALVANISÉ

Produits

 - 840 LED Panel - UGR<19 -	 - 840 LED Panel R - UGR<19 -	 - 842 LED Panel - UGR<19 -	 - 842 LED Panel R - UGR<19 -
 - 832 Rodi UGR<22	 - 844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH	 - 832 Rodi R UGR<22	 - 830 Rodi UGR<19
 - 830 Rodi R UGR<19	 - 812 Comfortsquare TW - BASIC détecteur de présence et luminosité	 - 813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - détecteur de présence et luminosité	 - 810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH
 - 811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH	 - 833 Creta - UGR<17	 - 831 Rodi IP65 - UGR<22	 - 831 Rodi R IP65 - UGR<22

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%