




Download

DXF 2D
- safled.dxf
BIM
- 619 Safety 3h S.A - 20200528.zip



619 Safety 3h S.A.

Corpo: In polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Diffusore: In polycarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Emergenza (Solo Emergenza) S.E.: In caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60/180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore. Emergenza (Sempre Acceso) S.A.: In caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60/180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore. LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)

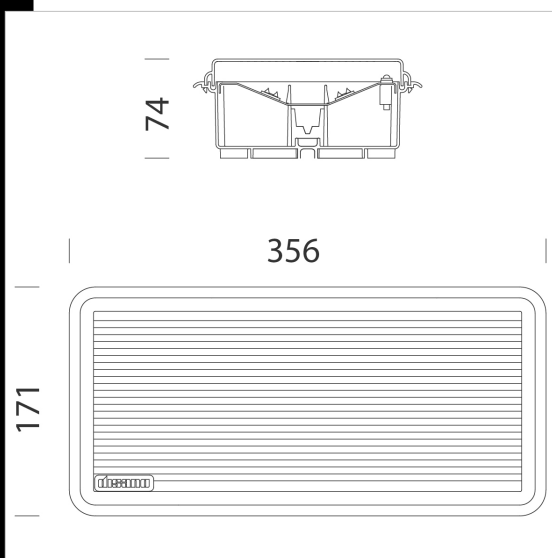

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
112575-00	CLD-E	0,78	LED-677lm-4000K-CRI 80	7 W	GRIGIO
112575-0066	CLD-E	1,25	LED-677lm-4000K-CRI 80	8 W	GRIGIO

Accessori



- 323 Etichetta

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated