


Download
DXF 2D
- 746n.dxf
Montaggi
- oblo 12-18.pdf
BIM
- 746 - Oblo 2.0 - 20200623.zip

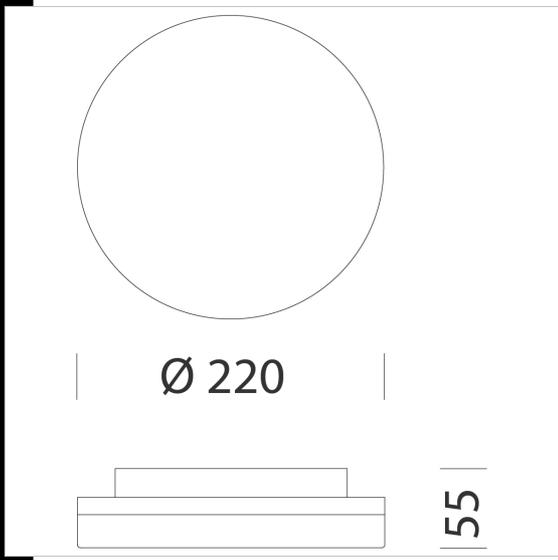

746 Oblo 2.0 - ø220

Oblo 2.0 rappresenta l'evoluzione di un prodotto storico di Disano, rinnovato nel design e nella tecnologia, per offrire il massimo del risparmio energetico e l'alta qualità della luce Led.

Oblo 2.0 è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a parete in esterno o per interni, realizzati con un corpo in policarbonato auto estinguente, con grado di protezione IP 65 e doppio isolamento.

La famiglia degli Oblo comprende apparecchi di diverse misure e con diverse potenze in modo da scegliere la soluzione più adatta a ogni esigenza. La luce Led di alta qualità, con temperature di colore di 3000 e 4000K e un'alta resa cromatica (CRI 83), è sempre garanzia di un'illuminazione efficace, piacevole e sicura.

Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. LED: Fattore di potenza: >0,9.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 33.000h (L80B20).

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
112626-00	CLD	0.56	LED-1444lm-4000K-CRI 83	15 W	BIANCO
112626-39	CLD	0.56	LED-1328lm-3000K-CRI 83	15 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.