

748 Oblo'

**CORPO:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

**DIFFUSORE:** In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.


**RIFLETTORE:** In colore bianco riflettente.

**PORTALAMPADA:** In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G10q.

**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.

**NORMATIVA:** Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08, secondo le EN60529. Hanno la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

**VERSIONE IN EMERGENZA:** In caso di "black-out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

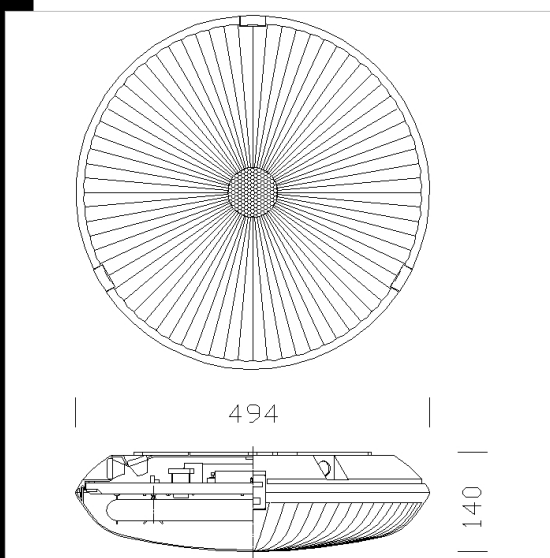

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
112641-09	CELL-E	3,65	FC 22-1250lm-4000K-Ra 1b FC 40-2800lm-4000K-Ra 1b	66 W	G10q G10q	GRIGIO
112641-08	CELL	3,75	FC 22-1250lm-4000K-Ra 1b FC 40-2800lm-4000K-Ra 1b	63 W	G10q G10q	GRIGIO



Download

DXF 2D  
- d748.dxf

Montaggi  
- ap\_diff.dxf  
- 126.dxf  
- L\_748.dxf  
- pres\_mor.dxf  
- 123\_124.dxf  
- assieme.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated