




604 Disanlens

La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale. Corpo: in lamiera preverniciata e zincata; testate in ABS bianco. Diffusore: in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa. Dotazione: completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete. A richiesta: versioni in emergenza per solo per le lunghezze da 1158/1440mm. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

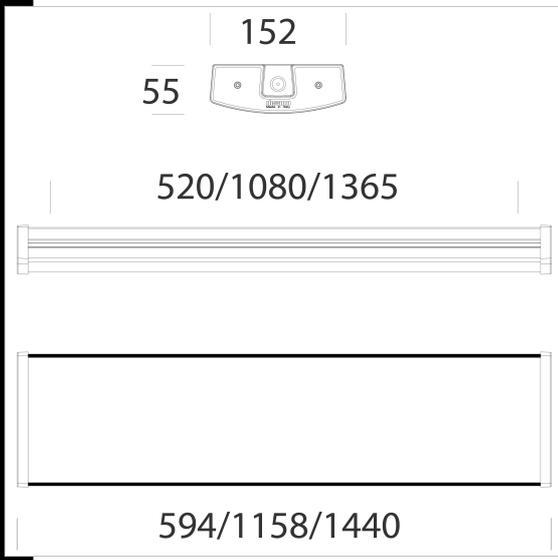

Download
DXF 2D
- 603.dxf
Montaggi
- disanlens 08-20.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
115532-00	CLD	1.29	LED-1513lm-4000K-CRI 80	12 W	BIANCO
115534-00	CLD	2.21	LED-3026lm-4000K-CRI 80	23 W	BIANCO
115535-00	CLD	2.18	LED-4795lm-4000K-CRI 80	37 W	BIANCO

Accessori



- 2518 sospensione semplice

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.