

1901 Super - semplice 1+1

La grande flessibilità di Super consente di realizzare con la massima libertà progettuale qualsiasi forma e disposizione. I pochi punti di fissaggio da utilizzare rendono estremamente facile e rapida l'installazione consentendo un ottimo risparmio di tempo.

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio.

RIFLETTORE: In acciaio laminato, bianco antingiallimento.

VERNICIATURA: Preverniciato a forno con resina poliesteri, bianca, stabilizzata ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco G13/G5.

CABLAGGIO: Alimentazione 230-240V/50-60Hz elettronica. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².


DOTAZIONE: Predisposto per l'inserimento di una canalina per l'alloggiamento di cavi elettrici (servizi ausiliari).

MONTAGGIO: A sospensione o plafone.

NORMATIVA: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, è protetto con il grado IP40/IK08 secondo le EN60529 completo di copertura. Installabile su superfici normalmente infiammabili.

ALTRI CABLAGGI: Versione in emergenza.

VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di "black-out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

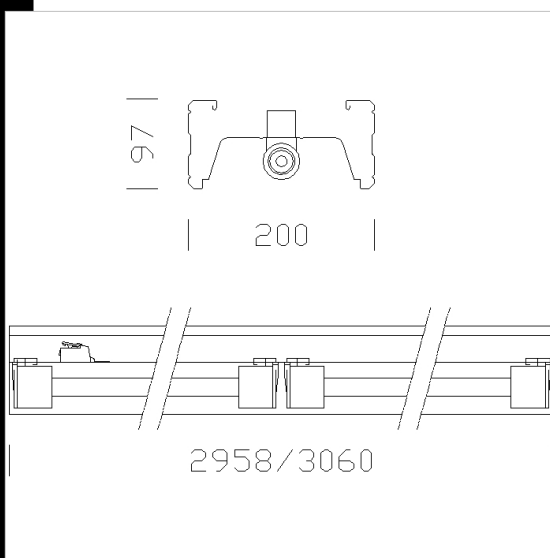

Download

DXF 2D
- 1901.dxf

Montaggi

- super5.dxf
- 1901-3_super.pdf
- super1.dxf
- super6.dxf
- super4.dxf
- super3.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
124122-00	CEL	9,00	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124121-00	CEL	8,24	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124122-07	CEL-E	10,60	FL 1+1x49	G5	4100lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124122-09	CEL-E	10,60	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124122-08	CEL	9,00	FL 1+1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124121-09	CEL-E	9,74	FL 1+1x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 1914 Staffa di giunzione



- 1923 Tubo di protezione



- 1910 Testatina



- 1911 Cubo



- 1924 tappo



- 1912 Cubo con foro



- 1916 Sospensione semplice



- 1925 giunto lineare



- 1919 giunto angolare



- 1920 Ottica art.1901



- 1921 Ottica speculare