

1937 Speed T8 - ottica satinata rigata

Corpo: in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliesteri bianca, stabilizzata ai raggi U.V., con bordi risvoltati antitaglio.

Ottica: ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato con traversini rigati per una migliore distribuzione luminosa.

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20 ogni modulo con lampade in linea è dotato di linea passante 3 x 2,5 mm².

Equipaggiamento: Fusibile di protezione da 3,5A. Connettore rapido per l'installazione elettrica

Montaggio: A sospensione o a plafone

Versione in emergenza: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo). Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.


Versione IP40 acquistare a parte lastra acc. 481

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

DXF 2D
- 1934.dxf

Montaggi
- 442 montato.dxf
- speed.pdf
- 441 montato.dxf

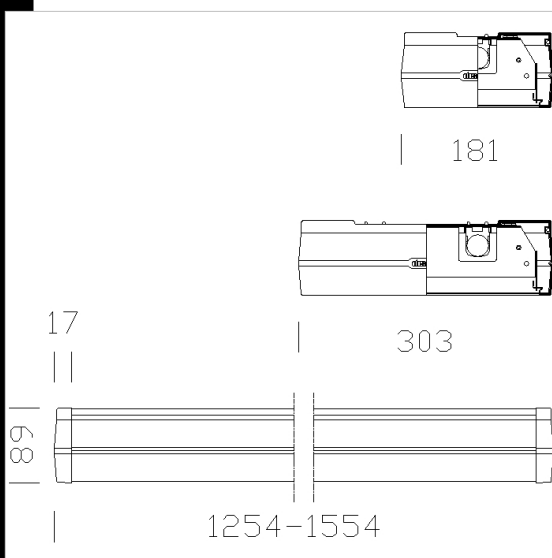

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
124530-08	CEL-F	4,11	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124533-12	CELF-D	6,80	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	Bianco
124531-08	CEL-F	5,30	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124531-09	CELF-E	5,90	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124532-08	CEL-F	5,60	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124530-12	CELF-D	4,11	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124531-12	CELF-D	4,94	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124532-12	CELF-D	5,37	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124533-08	CEL-F	6,80	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124532-09	CELF-E	6,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124530-09	CELF-E	5,00	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
124533-09	CELF-E	7,40	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



1937 Speed T8 - ottica satinata rigata

Accessori



- 481 lastra IP40



- 446 modulo "s" - Speed