

1945 Speed T5 - lampade in linea

Corpo: in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliesteri bianca, stabilizzata ai raggi U.V., con bordi risvoltati antitaglio.


Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5
Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20 ogni modulo con lampade in linea è dotato di linea passante 3 x 2,5 mm². Di serie doppia accensione delle lampade in linea nelle versioni bilampada (2+2).

Montaggio: A sospensione o a plafone

Versione in emergenza: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di black out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo). Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.

Diffusore: Possibilità di installare il diffusore e tutti i riflettori simmetrici o asimmetrici, concentranti o diffondenti.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

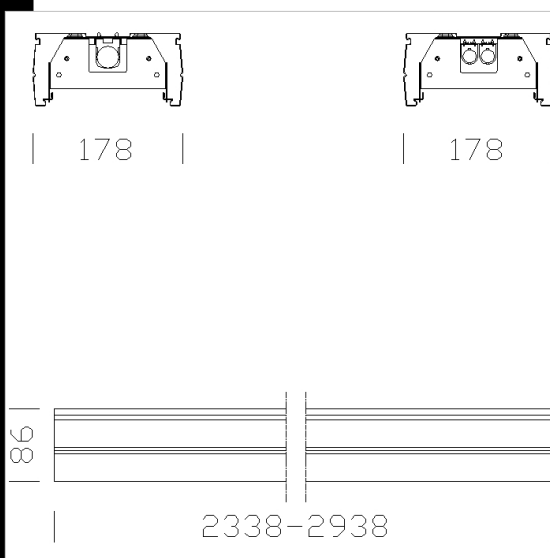

Download

DXF 2D
- 1945.dxf

Montaggi

- 442 montato.dxf
- speed.pdf
- 441 montato.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
124602-07	CELLF-E	8.50	FL 2+2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	244 W	G5	BIANCO
124600-00	CELL-F	6.30	FL 1+1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	112 W	G5	BIANCO
124601-00	CELL-F	8.70	FL 1+1x49-4100lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BIANCO
124602-12	CELLF-D	7.90	FL 2+2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	214 W	G5	BIANCO
124601-07	CELLF-E	9.20	FL 1+1x49-4100lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BIANCO
124603-07	CELLF-E	10.00	FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	214 W	G5	BIANCO
124603-12	CNR-F	10.00	FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	212 W	G5	BIANCO
124601-12	CELLF-D	8.70	FL 1+1x49-4100lm-4000K-Ra 1b	97 W	G5	BIANCO
124600-12	CELLF-D	6.30	FL 1+1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	107 W	G5	BIANCO
124603-00	CELL-F	9.46	FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	210 W	G5	BIANCO
124600-07	CELLF-E	7.00	FL 1+1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	116 W	G5	BIANCO
124602-00	CELL-F	7.90	FL 2+2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	240 W	G5	BIANCO

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Accessori



- 443 Diffusore monolampada



- 444 diffusore bilampada



- 439 Copertura cubo



- 490 ottica speculare 99.99



- 491 Ottica satinata 99.99



- 492 Ottica satinata rigata



- 481 lastra IP40



- 433 Staffa per faretto

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.