




2654 Evoluzione - Diffondente

CORPO: In lamiera d'acciaio stampato con cablaggio posto lateralmente.
OTTICA: Parabolica, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, facilita la realizzazione di file continue, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
 Plafoniera ideale per altezze di installazione da 4 a 8 mt. In particolare in grandi aree commerciali, industriali, sportive.

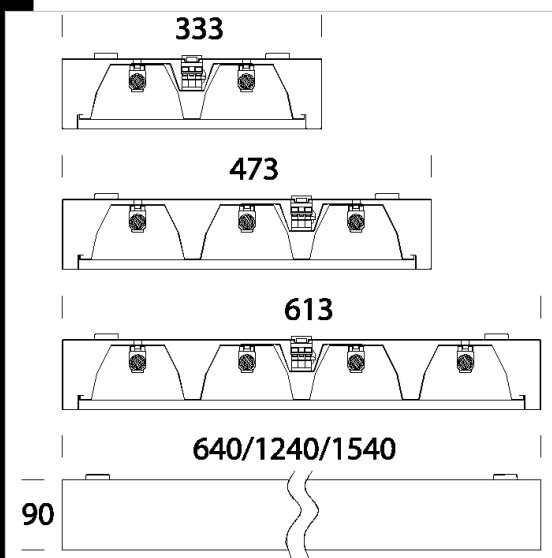

Download

DXF 2D
- 2654I.dxf

Montaggi

- evoluzione.pdf
- evoluzione fila.dxf
- evoluzione.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
125761-12	CELLF-D	7,36	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125762-12	CELLF-D	6,45	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125763-12	CELLF-D	7,52	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125766-12	CELLF-D	7,60	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125768-12	CELLF-D	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125769-12	CELLF-D	10,00	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125770-12	CELLF-D	9,80	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125773-12	CELLF-D	10,98	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125767-12	CELLF-D	9,00	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125765-12	CELLF-D	9,00	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125761-00	CELL-F	7,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125761-07	CELLF-E	7,76	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125762-00	CELL-F	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125762-07	CELLF-E	6,25	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125763-00	CELL-F	7,16	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125763-07	CELLF-E	8,24	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125765-00	CELL-F	8,25	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125765-07	CELLF-E	9,95	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125766-00	CELL-F	7,11	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125766-07	CELLF-E	7,87	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125767-00	CELL-F	8,25	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125767-07	CELLF-E	9,75	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125768-07	CELLF-E	6,04	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125769-00	CELL-F	8,70	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125769-07	CELLF-E	11,46	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125770-00	CELL-F	8,76	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125770-07	CELLF-E	8,96	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125773-00	CELL-F	10,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125773-07	CELLF-E	11,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125768-00	CELL-F	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori

Accessori



- 2292 staffa giunzione sistemi
lineari



- 219 gabbia di protezione



- 225 Golfare