



2655 Evoluzione - Concentrante


CORPO: In lamiera d'acciaio stampato con cablaggio posto lateralmente.
OTTICA: Parabolica, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, facilita la realizzazione di file continue, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
 Plafoniera ideale per altezze di installazione da 4 a 8 mt. In particolare in grandi aree commerciali, industriali, sportive.

Download

DXF 2D
- 2655.dxf

Montaggi

- evoluzione.pdf
- evoluzione fila.dxf
- evoluzione.pdf

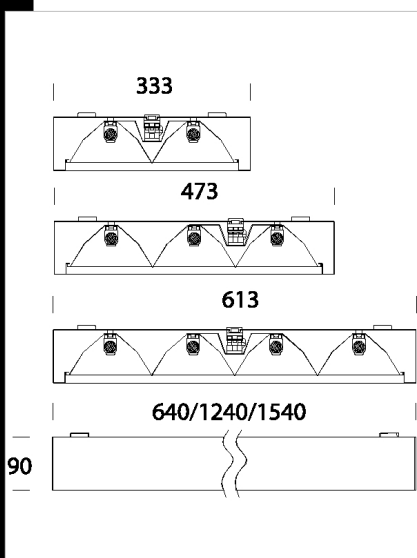

| Code | Gear | Kg | Watt | Base | Lamps | Colour |
|-----------|---------|-------|---------|------|--------------------|--------|
| 125781-12 | CELLF-D | 7,32 | FL 2x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125782-12 | CELLF-D | 5,64 | FL 2x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125785-12 | CELLF-D | 9,00 | FL 3x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125786-12 | CELLF-D | 7,60 | FL 3x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125788-12 | CELLF-D | 5,30 | FL 4x24 | G5 | 1750lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125789-12 | CELLF-D | 12,00 | FL 4x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125781-00 | CELL-F | 7,16 | FL 2x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125781-07 | CELLF-E | 7,76 | FL 2x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125782-00 | CELL-F | 5,64 | FL 2x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125782-07 | CELLF-E | 6,36 | FL 2x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125783-00 | CELL-F | 7,16 | FL 2x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125783-07 | CELLF-E | 8,22 | FL 2x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125785-00 | CELL-F | 8,25 | FL 3x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125786-00 | CELL-F | 7,11 | FL 3x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125787-00 | CELL-F | 8,25 | FL 3x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125787-07 | CELLF-E | 8,80 | FL 3x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125788-00 | CELL-F | 5,30 | FL 4x24 | G5 | 1750lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125788-07 | CELLF-E | 6,04 | FL 4x24 | G5 | 1750lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125789-00 | CELL-F | 10,69 | FL 4x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125789-07 | CELLF-E | 11,19 | FL 4x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125790-00 | CELL-F | 7,76 | FL 4x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125790-07 | CELLF-E | 8,46 | FL 4x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125793-00 | CELL-F | 10,69 | FL 4x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125793-07 | CELLF-E | 11,41 | FL 4x80 | G5 | 6550lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125785-07 | CELLF-E | 8,85 | FL 3x49 | G5 | 4350lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |
| 125790-12 | CELLF-D | 8,80 | FL 4x54 | G5 | 4450lm-4000K-Ra 1b | BIANCO |

Accessori



- 2292 staffa giunzione sistemi lineari



- 219 gabbia di protezione



- 225 Golfare